



DINAMIZA
EXTRAORDINARIO 2018

PLAN DE DINAMIZA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EQUIPAMIENTO URBANO ALVARADO, BADAJOZ.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ.
SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS

EL ICCP DEL SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS
Javier Rodríguez Romero.

FECHA
Julio 2019



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Servicio de Vías y Obras



PLIEGO TECNICO



1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

EQUIPAMIENTO URBANO EN ALVARADO, BADAJOZ

2.- CÓDIGO CPV

34928400-2 Mobiliario Urbano

3.- PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN

VALOR ESTIMADO CONTRATO	6.611,57 €
IVA 21 %	1.388,43 €
TOTAL IVA INCLUIDO	8.000,00 €

4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR

Se adjuntan Anejos 01 y 02 con la descripción de los elementos a suministrar.

5.- PLAZO DE SUMINISTRO

3 Semanas.

6.- CLASIFICACION REQUERIDA

No es necesaria clasificación.

7.- PLAZO DE GARANTÍA

Dos años.

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Se adjudicará el suministro al licitador que, por el menor importe, suministre el equipamiento con las características solicitadas.

9.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS




El 100% de la financiación de las obras será con cargo a los fondos del Plan Dinamiza Extraordinario 2018, de la Excelentísima Diputación de Badajoz.

2. CARTEL SUBVENCIÓN.

Se adjunta imagen del cartel publicitario correspondiente al suministro, incluyendo anexo con las instrucciones básicas para su ejecución y ubicación. (La imagen es un modelo. Se deberá adecuar el nombre de la obra, el importe, la empresa constructora, así como insertar el logotipo del ayuntamiento).

INVERSIONES DE MENOS DE 30.000. (Señalización móvil)

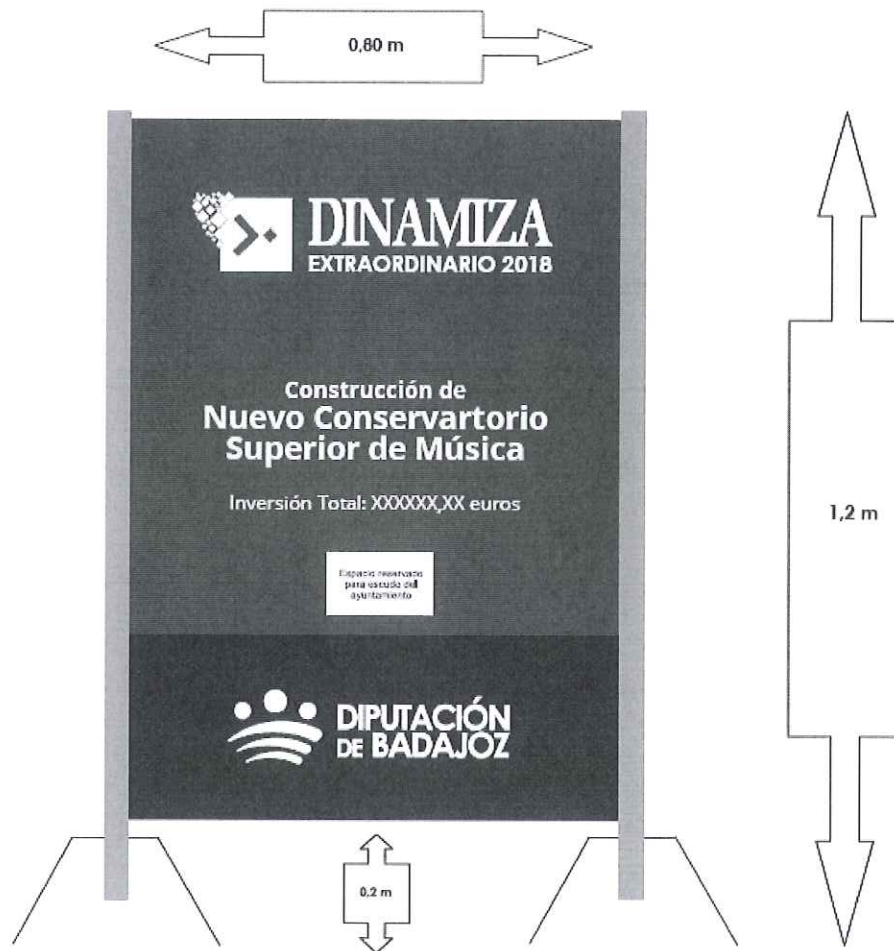

Badajoz a 10 de Julio de 2019
El ICCP del Servicio de Vías y Obras

Fdo.: Javier Rodríguez Romero



ANEJO 01. RELACION DE ELEMENTOS A SUMINISTRAR

BANCO FUNDICIÓN ARTÍSTICA 2,06 m. 8 UNIDADES.



Suministro de banco de fundición modelo Ayuntamiento de Badajoz o similar, con piés, asiento, respaldo y brazos del mismo material, acabados con una capa de imprimación más dos capas de oxirón negro forja. Agujero roscado M-10 debajo de cada pié para fijación.



BOLARDO FUNDICIÓN FUSTE FINO ALTURA 1,07 m. 50 UNIDADES.



Suministro de bolardo de fundición modelo Madrid C-509 o similar, de 1,07 m. de altura libre mas 0,3 m. para anclaje, sección circular de 115 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón.


BOLARDO FUNDICIÓN DESMONTABLE ALTURA 1,00 m. 8 UNIDADES.



Suministro bolardo desmontable, tipo Barcelona o similar realizado en tubo de acero recto pintado con negro oxirón, anillo de acero inoxidable, de 1,00 m de altura libre, sección circular de 95 mm. de diámetro, incluyendo suministro de base para desmontar, llave de cierre.



PAPELERA BASCULANTE ACERO CON POSTE CAPACIDAD 40 l. 6 UNIDADES.

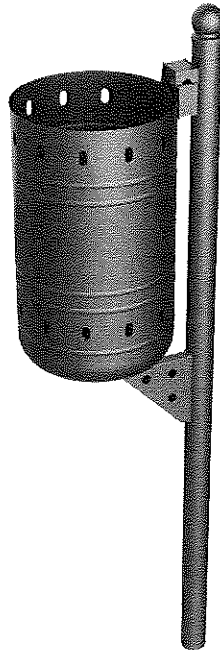

Suministro de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 40 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.



ANEJO 2. HOJA RESUMEN DE ELEMENTOS A SUMINISTRAR.

	CONCEPTO	UNIDADES
01	BANCO FUNDICIÓN ARTÍSTICA 2,06 m.	8 UD
02	BOLARDO FUNDICIÓN FUSTE FINO ALTURA 1,07 m.	50 UD
03	BOLARDO FUNDICIÓN DESMONTABLE ALTURA 1,00 m	8 UD
	PAPELERA BASCULANTE ACERO CON POSTE CAP. 40 l	6 UD

Badajoz a 10 de Julio de 2019
El ICCP del Servicio de Vías y Obras


Fdo.: Javier Rodríguez Romero



PRESUPUESTO



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Servicio de Vías y Obras



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO URBANO ALVARADO, BADAJOZ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	CAPITULO UNICO							
U09MB058	ud BANCO FUNDICIÓN ARTÍSTICA 2,06m Suministro de banco de fundición modelo Ayuntamiento de Badajoz o similar, con piés, asiento, respaldo y brazos del mismo material, acabados con una capa de imprimación más dos capas de oxirón negro forja. Agujero roscado M-10 debajo de cada pié para fijación.					8,00		
Act0010		8						
						8,00	208,23	1.665,84
U09MP010	ud BOLARDO FUNDIC.FUSTE FINO 1,07 m Suministro de bolardo de fundición modelo Madrid C-509 o similar, de 1,07 m. de altura libre mas 0,3 m. para anclaje, sección circular de 115 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón.					50,00		
Act0010		50						
						50,00	57,95	2.897,50
U09MP015	ud BOLARDO FUNDIC. DESMONTABLE 1,00 m. Suministro bolardo desmontable, tipo Barcelona o similar realizado en tubo de acero recto pintado con negro oxirón, anillo de acero inoxidable, de 1,00 m de altura libre, sección circular de 95 mm. de diámetro, incluyendo suministro de base para desmontar, llave de cierre.					8,00		
Act0010		8						
						8,00	96,52	772,16
U09MB220	ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 40 l. Suministro de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 40 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.					6,00		
Act0010		6						
						6,00	36,74	220,44
TOTAL 01								5.555,94
TOTAL								5.555,94



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Servicio de Vías y Obras




RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO URBANO ALVARADO, BADAJOZ
CAPÍTULO RESUMEN

		IMPORTE	%
01	CAPITULO UNICO.....	5.555,94	100,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	5.555,94	
	13,00 % Gastos generales.....	722,27	
	6,00 % Beneficio industrial....	333,36	
	Suma	1.055,63	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	6.611,57	
	21% IVA.....	1.388,43	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	8.000,00	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: OCHO MIL EUROS

Badajoz, 10 de julio de 2019.
El ICCP del Servicio de Vías y Obras


Fdo.: Javier Rodríguez Romero